




Office-Leuchten-System Caterpillar von Necop Modell 823



Spezifikationen.

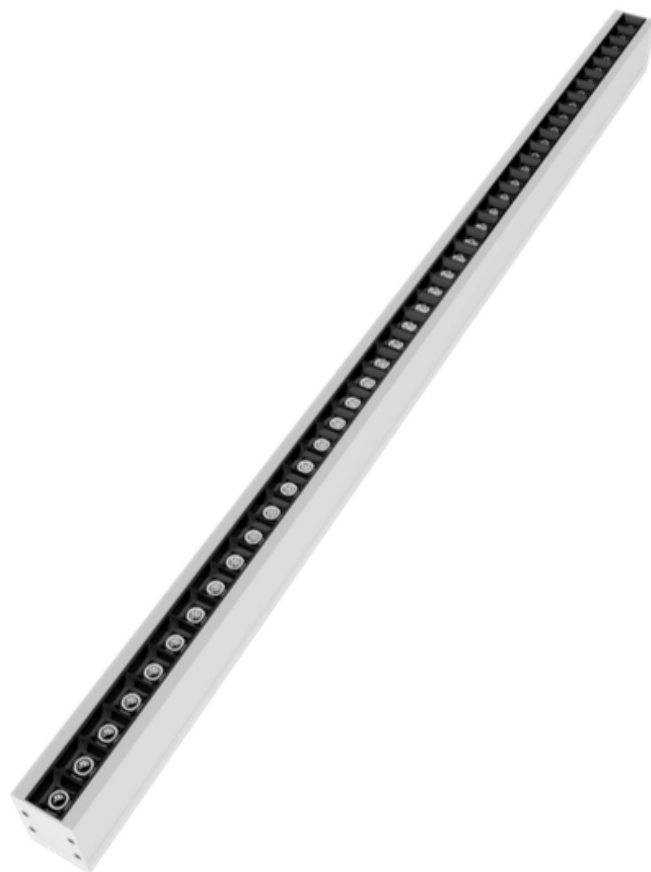




Model Number	L823
Wattage	40/60W
Light Source	Lumileds 3030, OSRAM 3030
UGR<	10
Input Voltage Range	100-277VAC
Max.Input Current	700/1000mA±5%
Operating Temp	(-20-45°C)
Power Factor	>0.9
Lumen Output	2700-4000lm±5%
Beam Angle	12°/34°/48°
CRI	> 90
CCT	2700-6500K
Lens	PC
Material	Aluminum
Shell Color	White / Black
Size	L1119*W49.7*H64/ L1437*W49.7*H64
Installation	Ceiling Mounted/Suspended
Life Span	50000Hrs
Fixture Weight	1.8Kg/2.5Kg
Warranty Period	5 Years

PHILIPS

OSRAM 

Spezifikationen.

für jeden Bedarf die richtige Linse mit dem richtigen Abstrahlwinkel

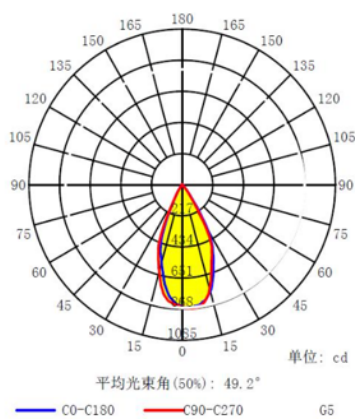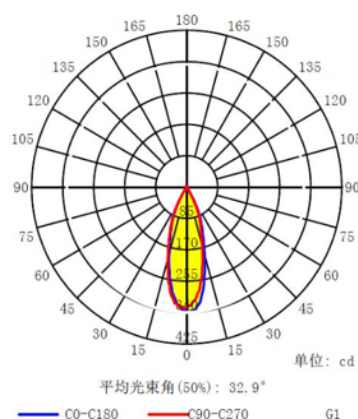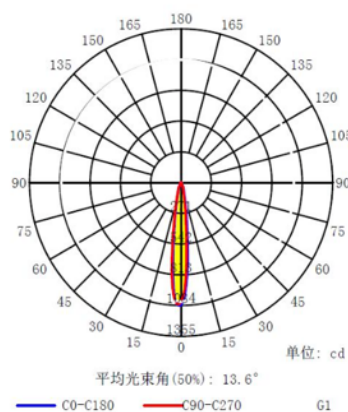


Einfache, unproblematische und nahtlose Verbindung



Perfekt für Kaskadenlösungen durch einfache Verbindungen an beiden Enden der Lampe.

Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<10

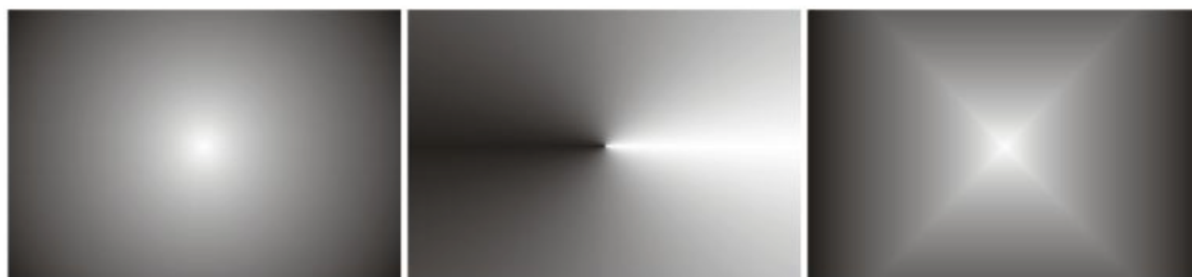

Produktbeschreibung.

Montagekit zur Deckenbefestigung.



Montagekit für die Befestigung als Pendelleuchte.



Verpackung.

Pakaging

1.2M

Sample: 1200*115*115mm (1pcs/CTN)


Carton: 1210*245*285mm (17.5Kg/9pcs/CTN)

Pakaging


1.5M

Sample: 1500*115*115mm (1pcs/CTN)


Carton: 1510*245*285mm (23Kg/9pcs/CTN)

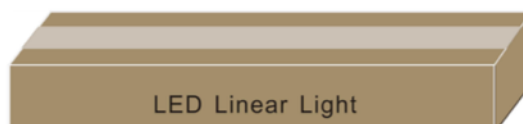

Spezifikationen.

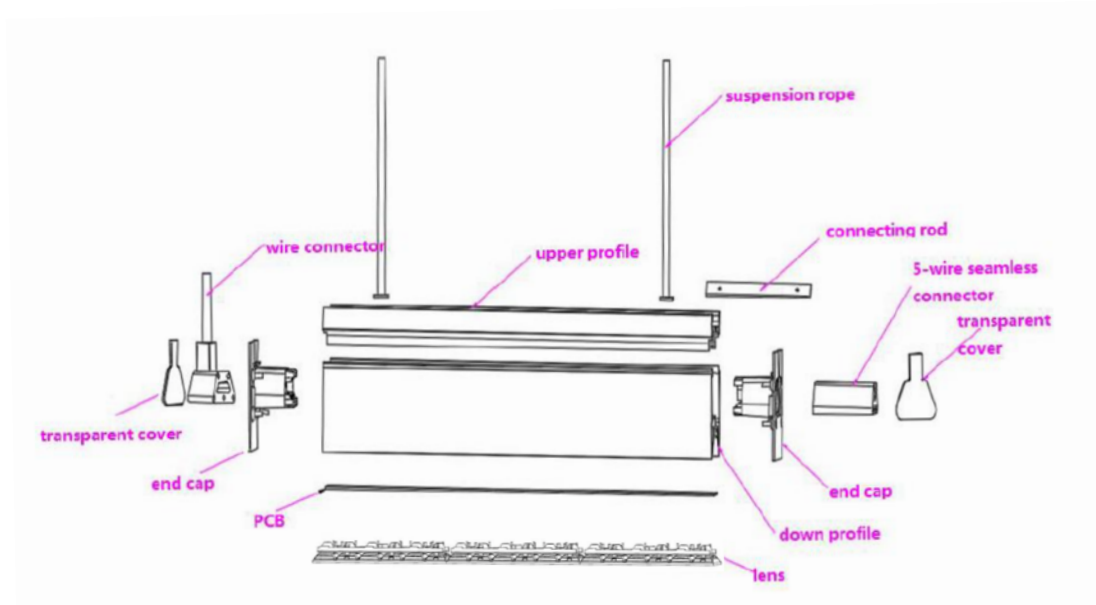


Spezifikationen.

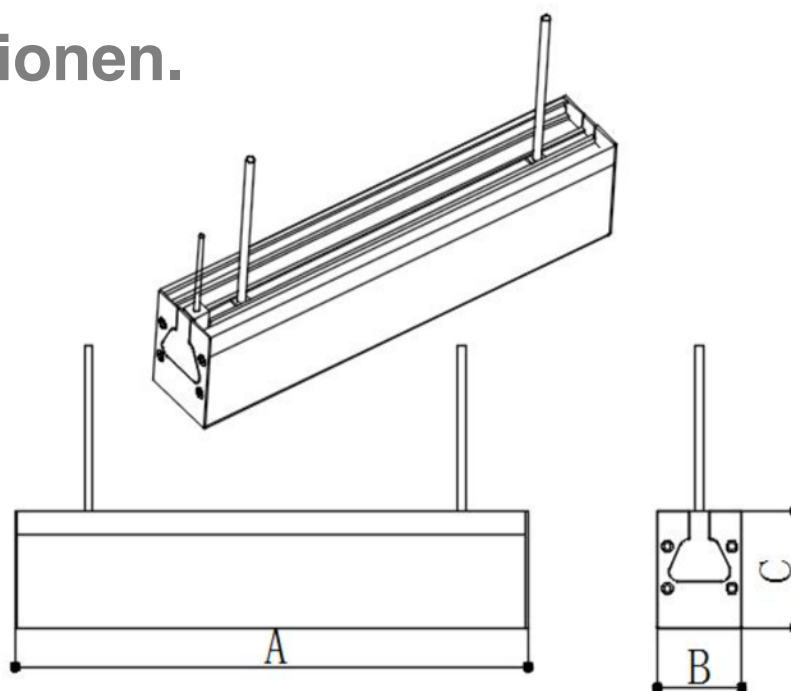

Model	Power	A=L (mm)	B=W (mm)	C=H (mm)
L823	40W	1119.0	49.7	64.0
L823	60W	1437.0	49.7	64.0

Note: other size/ power products can be customized according to customer's requirements

Anschlusschema.

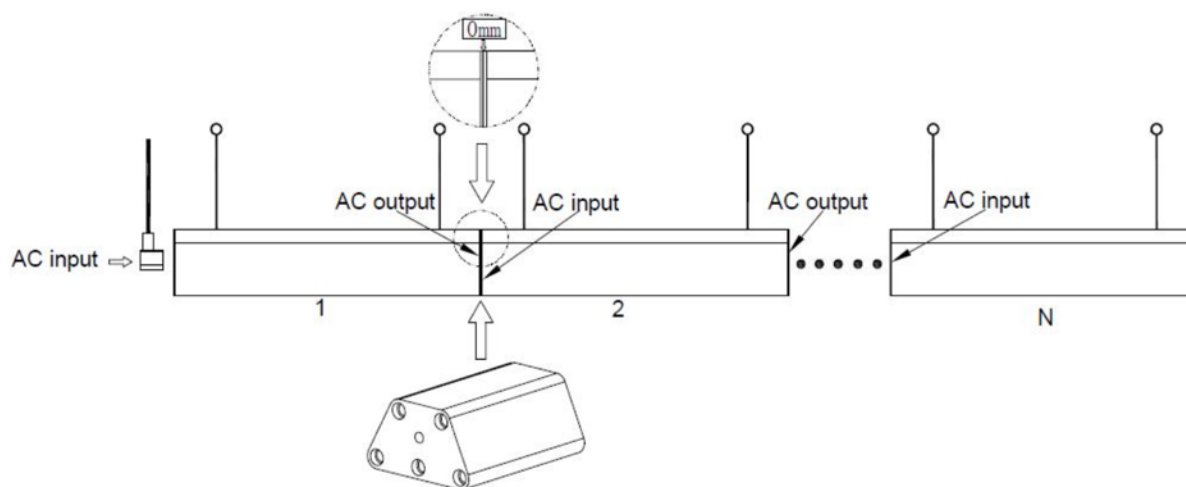

Installation.

Die einfache und unkomplizierte Installation macht die Montage vor Ort effizient, schnell und senkt dadurch die Kosten.

