





Office-Leuchten-System Caterpillar von Necop Modell 824



Spezifikationen.



Model Number	L824
Wattage	40/60W
LED Light Source	Lumileds 3030, SMD2835
UGR	<19 (60° lens)
Input Voltage Range	100-277VAC
Max.Input Current	1000/1200mA±5%
Operating Temp	(-20-45 °C)
Power Factor	>0.9
Lumen Output	4000lm/6000lm±5%
Beam Angle	30°/60°/90°/As/Double As
CRI	>90
CCT	2700-6500K
Lens	PC/PMMA
Material	Aluminum
Shell Color	White / Black
Size	L1125*W49.7*H64/L1405*W49.7*H64
Installation	Ceiling/Hanging
Life Span	50000Hrs
Fixture Weight	1.3Kg/1.6Kg
Warranty Period	5 Years

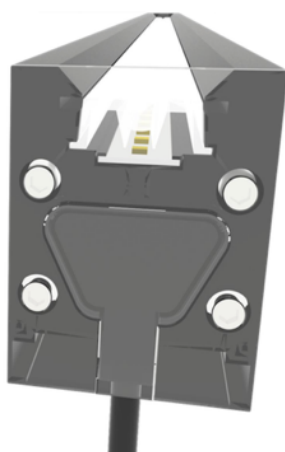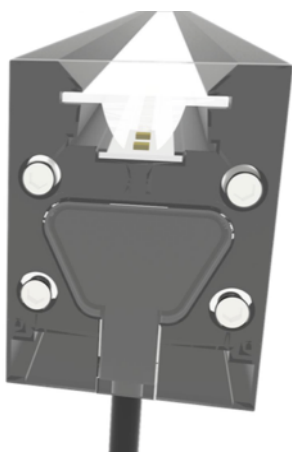


PHILIPS

OSRAM 

 **LedLink**
Linking LEDs to The Real World

Spezifikationen.

für jeden Bedarf die richtige Linse mit dem richtigen Abstrahlwinkel

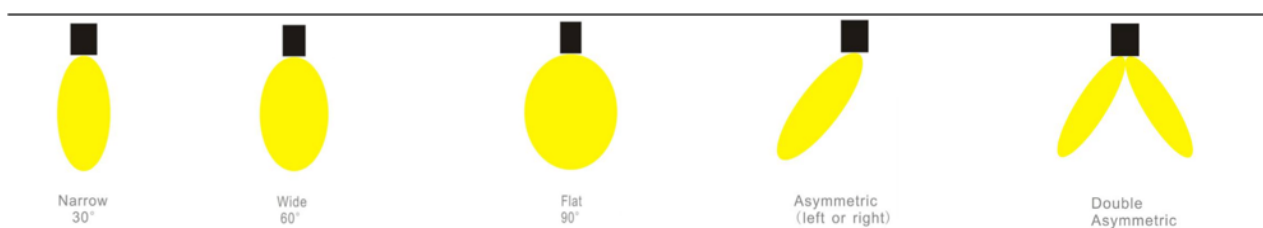

Einfache, unproblematische und nahtlose Verbindung



Perfekt für Kaskadenlösungen durch einfache Verbindungen an beiden Enden der Lampe.

Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19



Produktbeschreibung.

Montagekit zur Deckenbefestigung.



Montagekit für die Befestigung als Pendelleuchte.



Verpackung.

Pakaging

1.2M

Sample: 1200*115*115mm (1pcs/CTN)


Carton: 1210*245*285mm (17.5Kg/9pcs/CTN)

Pakaging


1.5M

Sample: 1500*115*115mm (1pcs/CTN)


Carton: 1510*245*285mm (23Kg/9pcs/CTN)

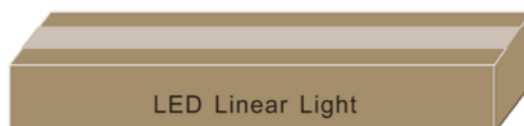

Spezifikationen.

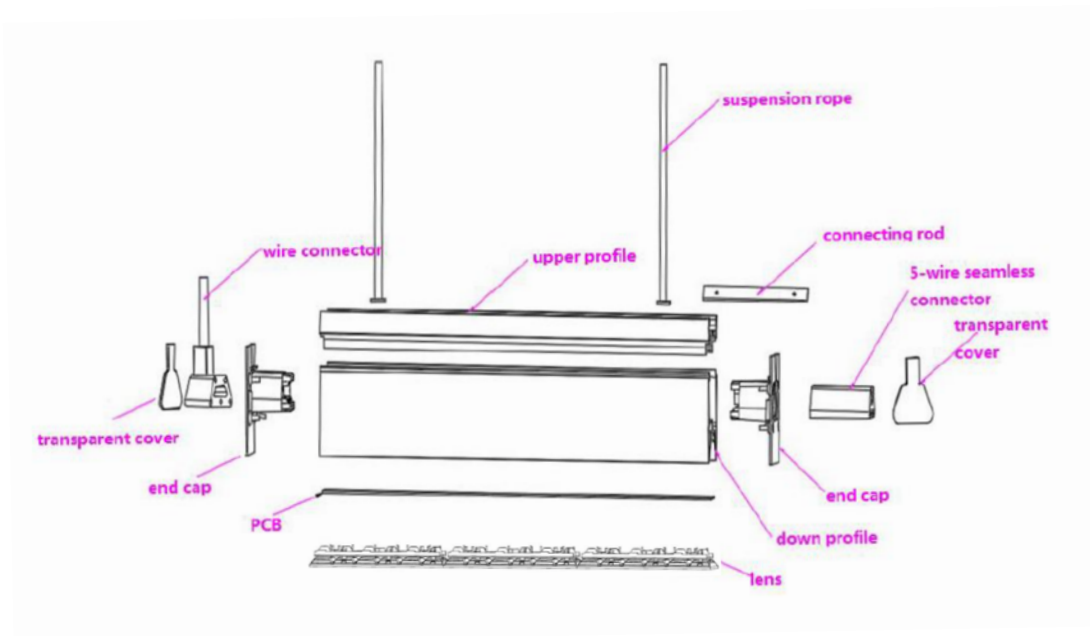


Spezifikationen.

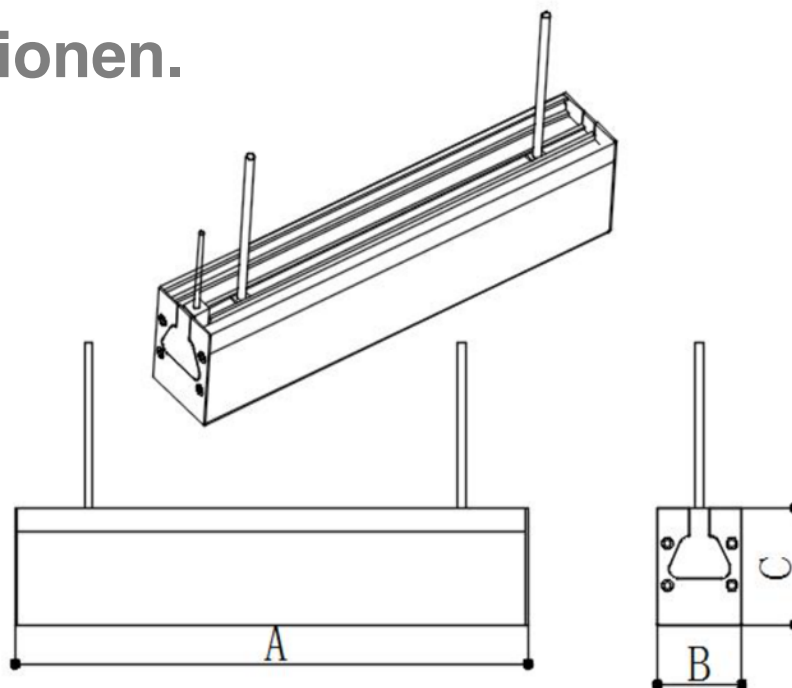

Model	Power	A=L (mm)	B=W (mm)	C=H (mm)
L824-1.2-40W	40W	1125.0	49.7	64.0
L824-1.5-60W	60W	1405.0	49.7	64.0

Note: other size/ power products can be customized according to customer's requirements

Anschlusschema.

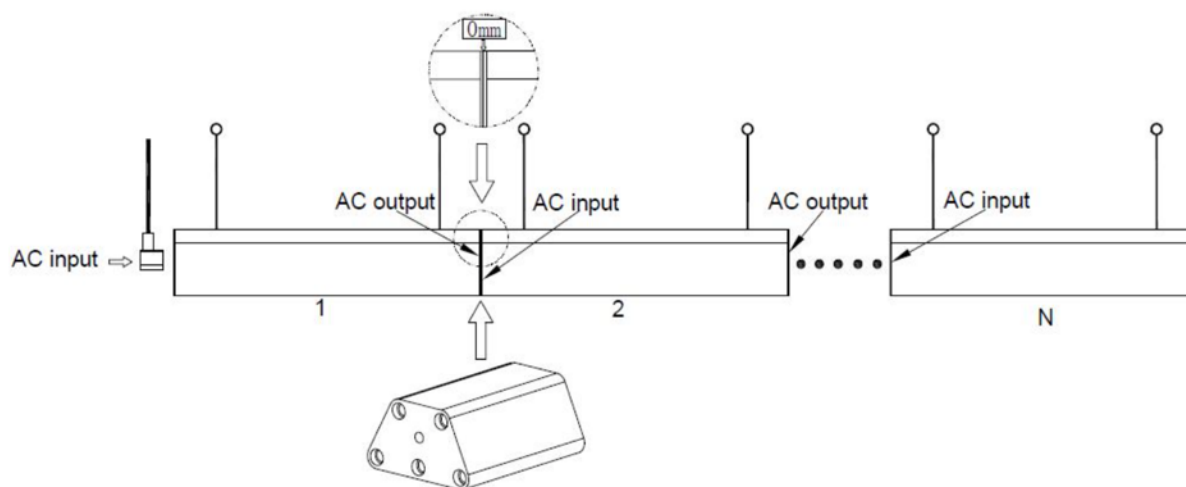

Installation.

Die einfache und unkomplizierte Installation macht die Montage vor Ort effizient, schnell und senkt dadurch die Kosten.

